
住化の液肥混入器

スミチャージ N40 N50



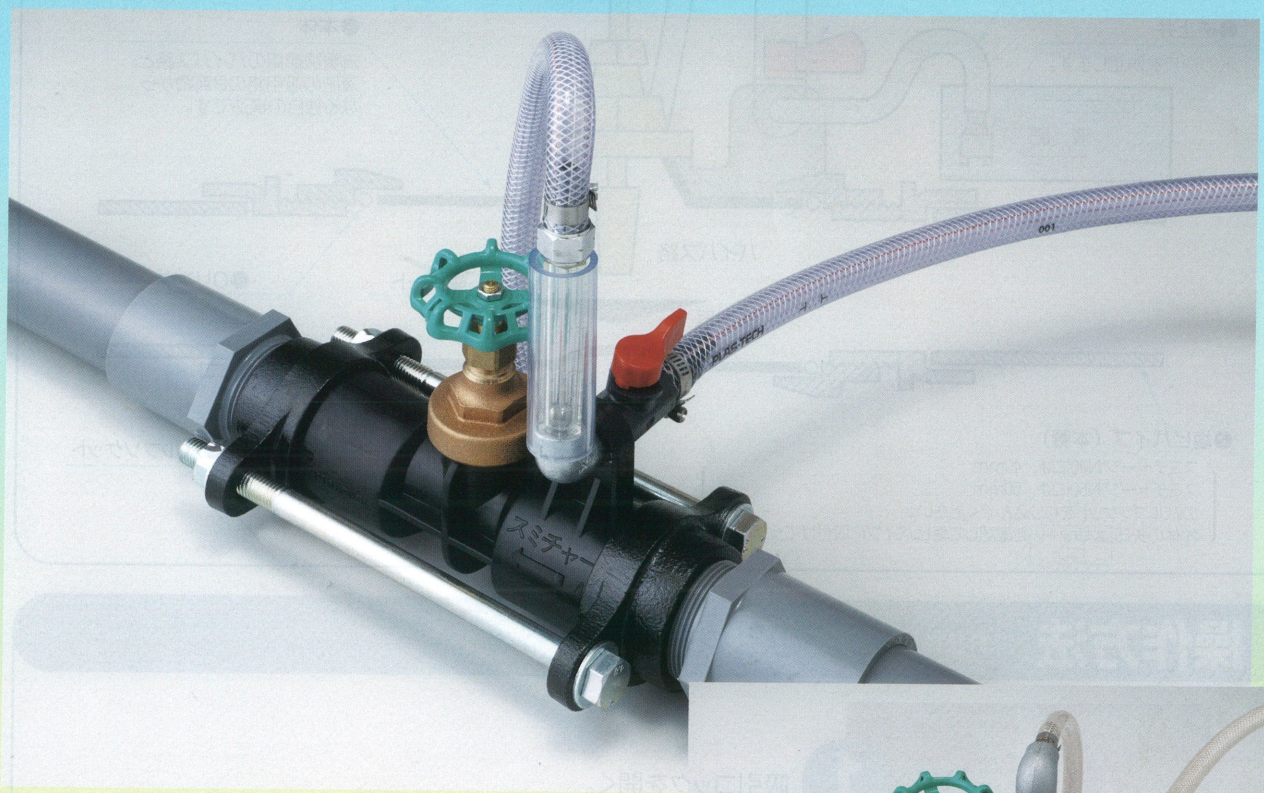

使い易さバツグン!!

特　長


1 取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印 スミチャージ ⇨ を確認して塩ビパイプに取付けてください。
2 操作が単純、抜群の使い易さ。
3 混入範囲が広く、希釈倍率も正確。
4 液肥袋からの直接吸引、使用量が一目瞭然。
5 ねじ込み式フランジ。

性能と仕様


仕様＼型式	スミチャージN40	スミチャージN50
適正流量範囲(ℓ/分)	30～300	100～600
液肥吸入量(ℓ/分)	0～2	0～5
接続口径(mmφ)	40	50
本体長さ(mm)	226	285

住化アグリテック株式会社


各部の名称とはたらき

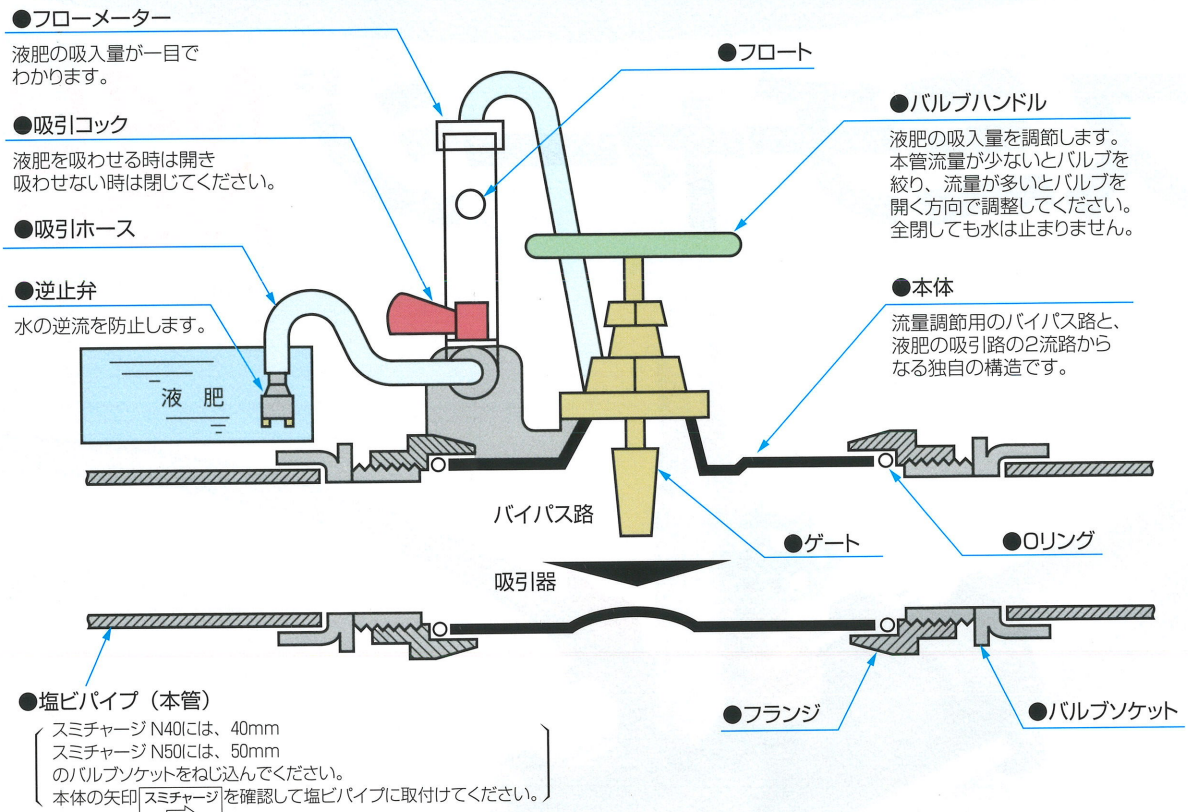


操作方法 ※詳細は取扱説明書をお読みください。

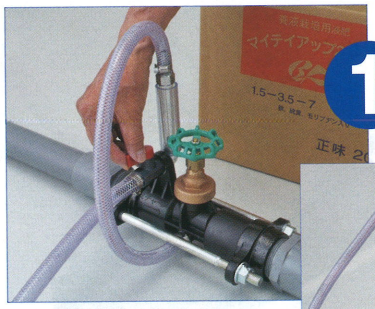


1 吸引コックを開く。

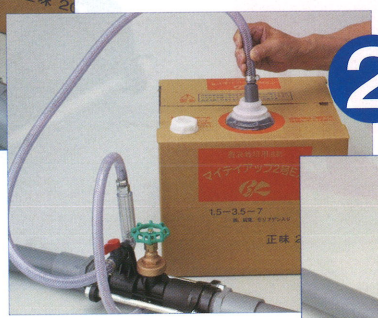

2 吸引ホース（逆止弁付）を
液肥袋に差し込む。

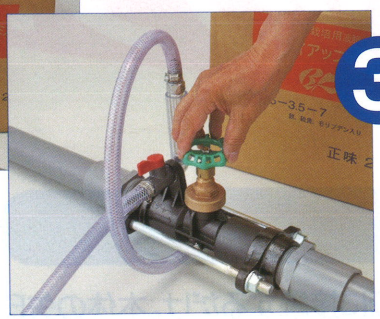

3 バルブハンドルを
右方向に廻し液肥
を吸引させる。



（注）凍結の心配がある場合は逆止弁の底部から針金もしくは細い
棒を差し込んでパッキンを押し上げ、フローメーターおよび
吸引ホース内の水を抜いてください。

住化アグリテック株式会社
https://www.sumika-agritech.co.jp/

■営業本部　栽培資材部（潅水資材）
大　阪　本　社／〒541-0043　大阪市中央区高麗橋 4-6-17
北海道営業所／〒067-0022　北海道江別市江別太 698
東日本営業所／〒323-0152　栃木県小山市大字延島 2370-4
四　国　営　業　所／〒792-0001　愛媛県新居浜市惣開町 5-1
九　州　営　業　所／〒869-1202　熊本県菊池市旭志麓 612

お問合せはこちらから

2026.10im