【液肥混入器】

スミカインジェクターシリーズ


〇本体に流れる水流により作動するため電源不要！
〇水量が変化しても正確な希釈精度！
〇簡易構造によりメンテナンス簡単！


スミカインジェクター20G【DR06GL】



取付口径：20mm
最大作動流量：50L/分

スミカインジェクター30GL【DR78GL】

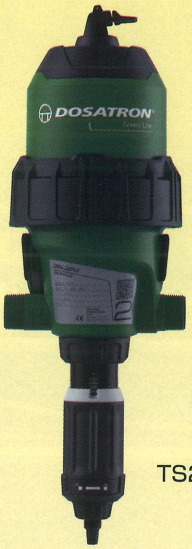



TS25変換アダプター
（別売）

取付口径：30mm
最大作動流量：100L/分

スミカインジェクター40GL【DR09GL】




取付口径：40mm
最大作動流量：150L/分


★性能表

モデル名	スミカインジェクター20G【DR-6GL】	スミカインジェクター30GL【DR-78GL】	スミカインジェクター40GL【DR-9GL】
希釈率	0.2～2.0%（1/500～1/50）	0.2～2.0%（1/500～1/50）	0.2～2.0%（1/500～1/50）
流入量	0.02～60L/時	0.2～120L/時	1～180L/時
作動流量	0.16～50L/分	1.6～100L/分	8.33～150L/分
作動圧力	0.03～0.6MPa	0.03～0.8MPa	0.03～0.8MPa
圧力損失	0.13MPa ※最大圧力・最大流量時	0.07MPa ※最大圧力・最大流量時	0.12MPa ※最大圧力・最大流量時
取付口径	3/4インチオスネジ（20mm）	1-1/4インチオスネジ（30mm）	1-1/2インチオスネジ（40mm）
使用温度範囲	水温5～40℃		
重　量	2.0kg	3.7kg	3.3kg
本体幅（接続部最大値）	15.5cm	21cm	21.5cm
ON/OFF切り替え	—（オプション）	〇	〇

住化アグリテック株式会社

〔設置例〕

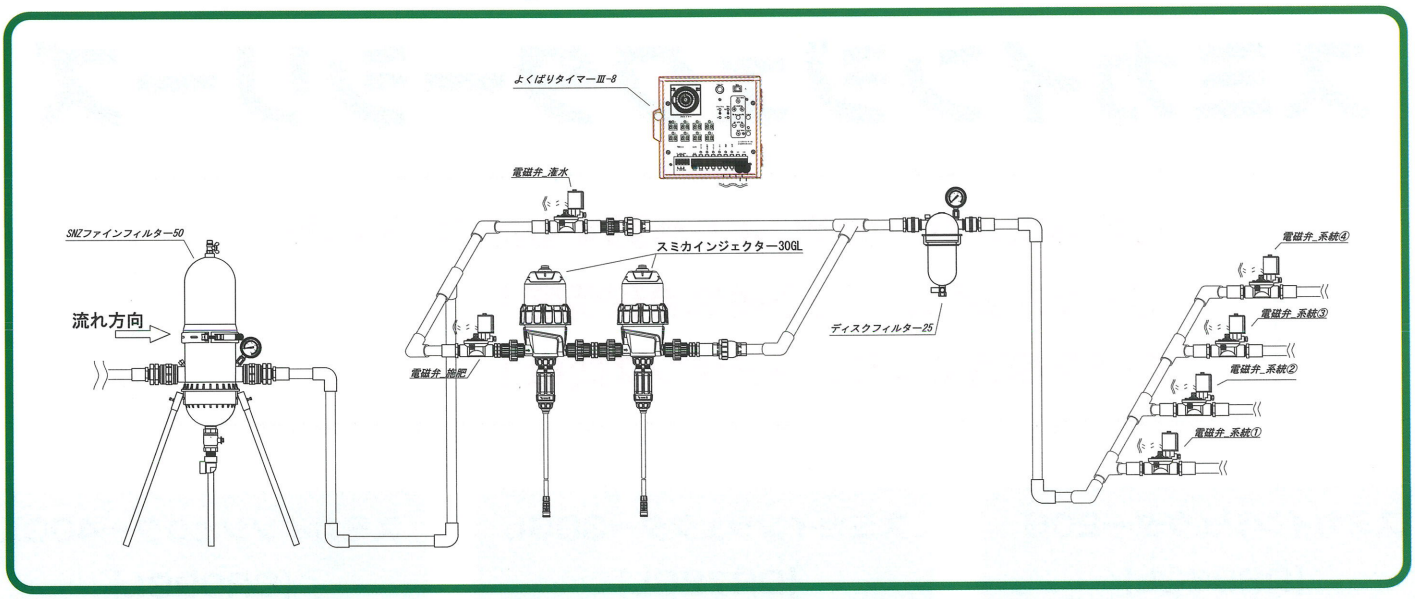

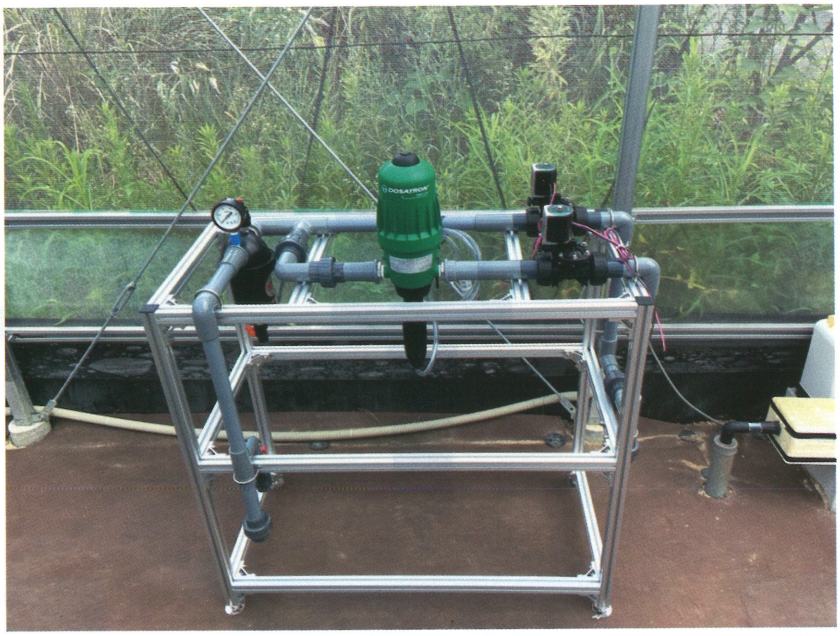

▲当社給液ユニット(スミカインジェクター20SI　1液式)

【設置時／使用上の注意】

- 作動流量・作動圧力・使用温度の範囲内でご使用下さい。
  適正条件以外でのご使用は本体動作不良・破損の原因となります。
- 本機の一次側に８０メッシュ以上のフィルターを取り付けることをおすすめいたします。
- 使用後は１/４リットル以上の水を吸わせて内部を洗浄して下さい。
- シール類は１年に１回程度の取り替えをおすすめいたします。

住化アグリテック株式会社
https://www.sumika-agritech.co.jp/

■営業本部　栽培資材部(潅水資材)
大　阪　本　社/〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-6-17
北海道営業所/〒067-0022 北海道江別市江別太 698
東日本営業所/〒323-0152 栃木県小山市大字延島 2370-4
四 国 営 業 所/〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町 5-1
九 州 営 業 所/〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓 612

お問合せはこちらから

2026.10im