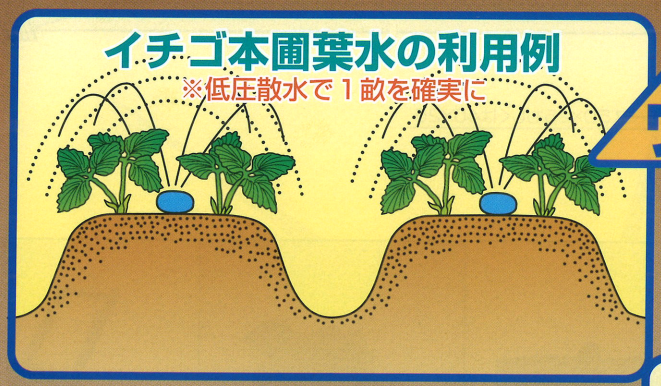
★表・裏両面同時均一散水★

噴霧散水と水平散水がドッキング

スミチューブ ウエシタ ウエシタ小水量



ウエ

（噴霧：「スミチューブウエシタ」の印字面）

やさしい全面散水

※イチゴ等の初期活着に

シタ

（水平：「スミチューブウエシタ」と印字のない面）

マルチ下潅水 作物の葉が繁っても安心！

※目詰まりしにくいように水平孔を大きくしました。



■栽培途中からマルチフィルムを使う作物に最適。
■播種・定植直後は全面散水。生育途中からは根元潅水。
■目詰まりが起きにくい、丸い穴のレーザー穿孔。
■ヒートシール方式で折り目がなく虫にも強い。
■エンボス加工、シリコン塗布により、マルチにくっつきにくい。







住化アグリテック株式会社

表・裏　両面
同時均一散水

スミチューブ

ウエシタ　50mまで均一散水
ウエシタ小水量　100mまで均一散水

構造と仕様

項目＼上下面別	ウエシタ		ウエシタ小水量	
	上（噴霧散水）面	下（マルチ下水平散水）面	上（噴霧散水）面	下（マルチ下水平散水）面
構造				
散水形状 ★圧力（MPa）		※マルチ下水平散水		※マルチ下水平散水
チューブ折径	58mm（相当:32mmø）	58mm（相当:32mmø）	58mm（相当:32mmø）	58mm（相当:32mmø）
孔径	0.3mmø	0.4mmø	0.25mmø	0.35mmø
散水孔間隔	7cm千鳥（片側14cmピッチ）	10cm千鳥（片側20cmピッチ）	8cm千鳥（片側16cmピッチ）	12cm千鳥（片側24cmピッチ）
適正使用圧力	0.01～0.04MPa		0.01～0.04MPa	
材質	黒色特殊ポリエチレン		黒色特殊ポリエチレン	
梱包形態	200m巻×5巻		200m巻×5巻	

※穿孔位置は簡略化しています

※0.1MPaは約1.0kg/㎠に相当

圧力と潅水量

チューブ長＼	ウエシタ		ウエシタ小水量	
	0.02MPa	0.04MPa	0.02MPa	0.04MPa
30m	1.14	1.58	0.53	0.71
50m	1.03	1.51	0.52	0.71
60m	–	–	0.51	0.69
80m	–	–	0.47	0.66
100m	–	–	0.45	0.62

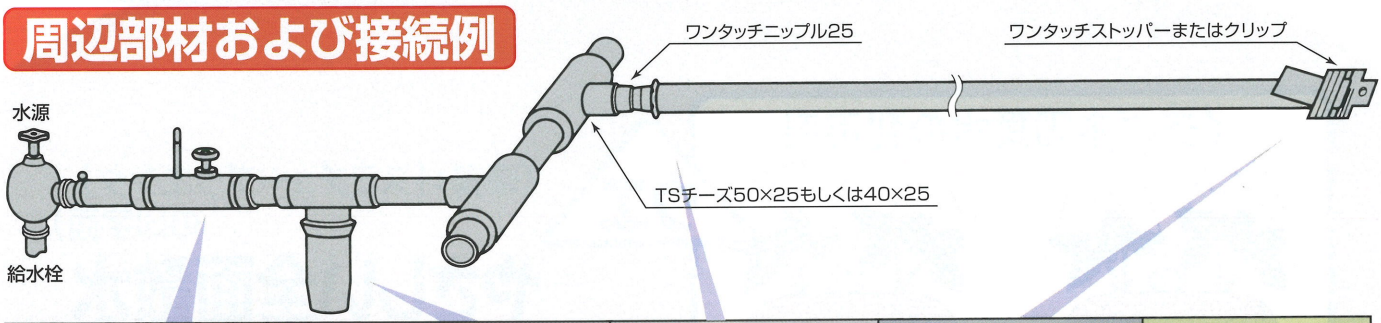
（単位 L/分·m）

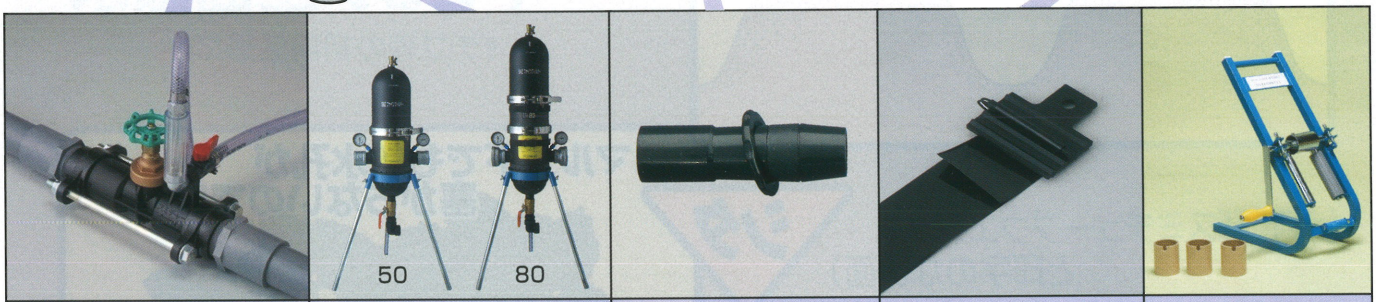
【潅水量の計算例】

●使用チューブ……スミチューブウエシタ
●使用圧力…… 0.04MPa
●チューブ（ハウス）長さ… 50m
●同時に潅水する本数… 5本

=1.51L/分·m×50m×5本
=378L/分

周辺部材および接続例





スミチャージN40·N50　SNZファインフィルター50·80　ワンタッチニップル25　ワンタッチストッパー　スミサンスイM用巻取機

⚠ 使用上の注意

○印字面は**上面（噴霧散水）**となります。
○**適正使用圧力以上**でのご使用は、**チューブの破裂の原因**となりますので、必ず**適正使用圧力内で利用**してください。
○チューブを**引きずったり、折曲げたり**することは、**耐用年数の低下・破損の原因**となることがあります。
○上下面とも同時に水が出ます。**過剰潅水は畝を崩したり、作物に悪影響を与える危険性**がありますので、散水時間・圧力に十分注意してご利用ください。

住化アグリテック株式会社
https://www.sumika-agritech.co.jp/

■営業本部　栽培資材部（潅水資材）
大　阪　本　社／〒541-0043　大阪市中央区高麗橋 4-6-17
北海道営業所／〒067-0022　北海道江別市江別太 698
東日本営業所／〒323-0152　栃木県小山市大字延島 2370-4
四　国　営　業　所／〒792-0001　愛媛県新居浜市惣開町 5-1
九　州　営　業　所／〒869-1202　熊本県菊池市旭志麓 612

お問合せはこちらから

2026.10im